




IBG-MG10100

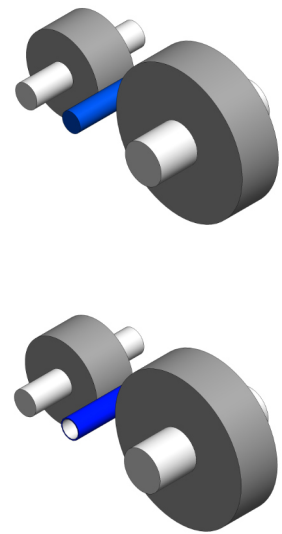

Circularidade 0,001 mm

Cilindricidade 0,0018 mm

Rugosidade Ra 0,16 µm

Faixas de peças para Retificação

Diâmetro de passagem:
φ10-φ100 (120) mm

Comprimento Máximo de retificação:
200 mm (retificação direta)
195 mm (retificação por mergulho)

Dimensões do rebolo de corte P600x200(250)x305 mm

Dimensões do rebolo de arraste P350x200(300)x203mm

Velocidade do rebolo de corte 1100 rpm

Velocidade do rebolo de arraste 10-300 rpm

Ângulo de rotação do rebolo de arraste

Plano vertical:
-2° ~ +5°

Plano horizontal:
-1° ~ +3°

Avanço do rebolo de corte 0,001 mm

Vazão da bomba de refrigeração 200 L/min

Precisão do Avanço Manual 0,01 mm

Distância do centro do rebolo até a parte inferior da régua 200 mm

Distância do centro do rebolo ao chão 1050 mm

Potência total da máquina 26 kw

Potência de corte do rebolo 22 kw

Potência do rebolo de arraste 3 kw

Alimentação 3N-60Hz 380V

Dimensões Máximas (CxLxA) 3200 X 2575 X 1800 mm

Peso líquido 7500 kg