




Máquinas de Fundição Centrífuga Carrossel

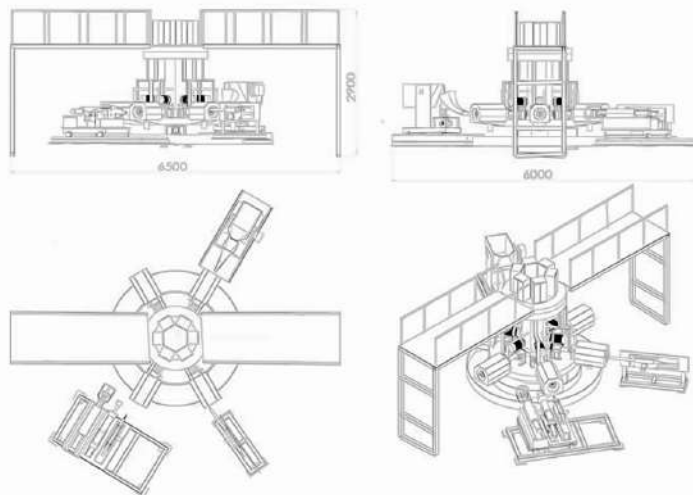

As máquinas de fundição centrífuga com mesa giratória são ideais para a produção em alta escala de componentes como camisas de motores e buchas. Elas podem conter de 6 a 12 estações com unidades de avanço e cabeçotes de movimentação sincronizadas entre as estações, otimizando assim a produção.

Utilizando sistemas automatizados com controladores lógicos programáveis (CLP), elas oferecem precisão nos processos de: vazamento, revestimento e limpeza do molde, além da extração pneumática ou hidráulica das peças fundidas. Os componentes fabricados variam de 50 mm a 500 mm em diâmetro e comprimento.



Operação
Automática
via CLP



Alta Capacidade
Produtiva



Precisão e
Confiabilidade



Proteção e
Segurança

Especificações	Valores	Unidade
Número de Estações	6 ~ 12	-
Potência do Motor	2	kW
Diâmetro Externo da Coquilha	Φ 405	mm
Diâmetro Máximo de Peça Fundida	Φ 160	mm
Comprimento Máximo da Peça Fundida	500	mm
Rotação da Coquilha	0 ~ 1650	rpm
Potência do Motor Principal	5.5	kW

